

FLOORTOP R



Il pannello isolante rigido per una comoda installazione


Pannello isolante bugnato e accoppiato con PS termoformato, realizzato per il supporto e il bloccaggio di tubazioni di sistemi radianti a pavimento per riscaldamento e raffrescamento.



Conforme alle norme UNI
Floortop R è marchiato CE in conformità alla normativa UNI EN 13163

CE

POSA FACILITATA
Le bugne termoformate nel pannello rigido permettono, in fase di posa, un comodo e preciso ancoraggio, con un passo da 50 mm, delle tubazioni radianti da 16/17 mm.

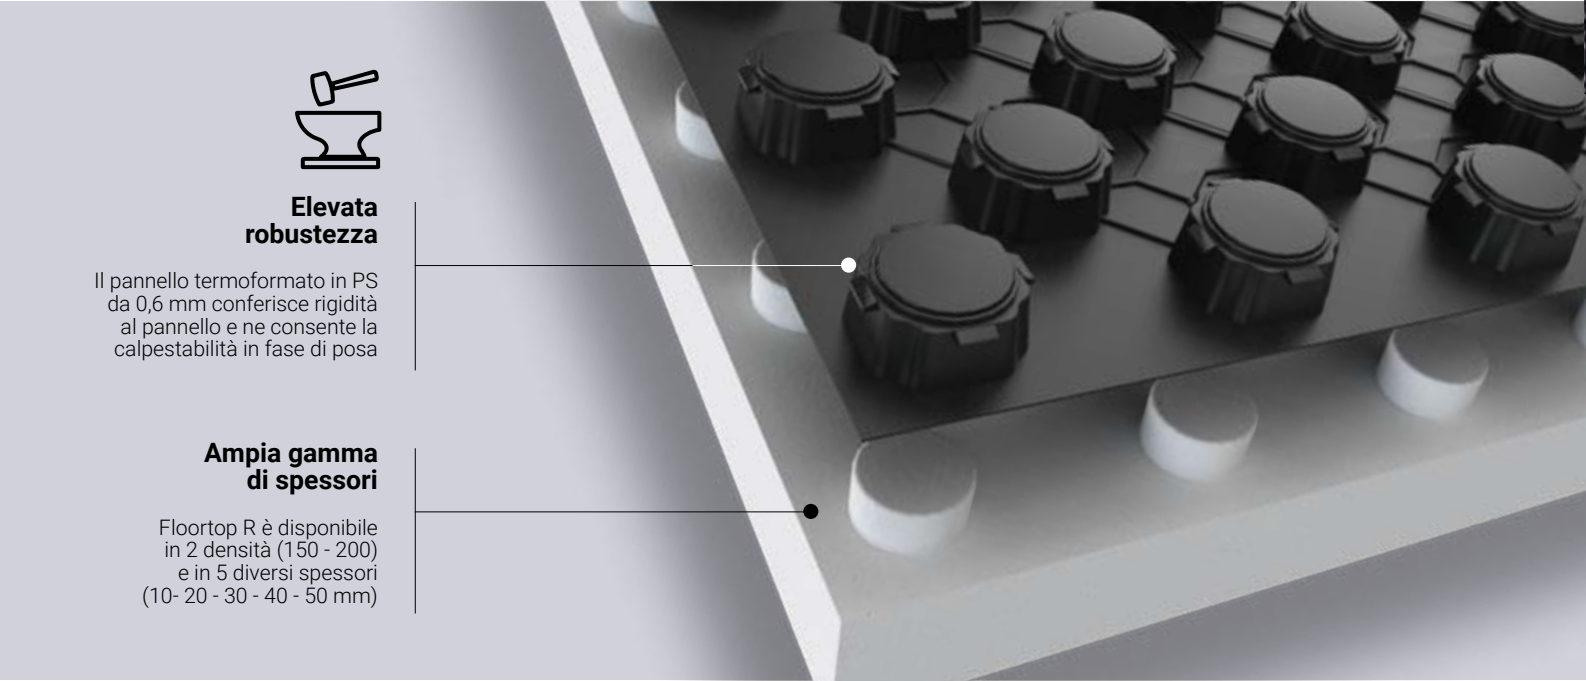


Elevata robustezza
Il pannello termoformato in PS da 0,6 mm conferisce rigidità al pannello e ne consente la calpestabilità in fase di posa

Ampia gamma di spessori
Floortop R è disponibile in 2 densità (150 - 200) e in 5 diversi spessori (10- 20 - 30 - 40 - 50 mm)


BATTENTATURA SU 2 LATI
I pannelli Floortop R sono battentati su 2 lati, questa caratteristica consente una comoda posa ad incastro maschio-femmina e una garanzia in più nella prevenzione delle dispersioni termiche.

**Ottimo isolamento termico**

**Atossico e riciclabile**

DATI TECNICI

Caratteristiche tecniche	Valori
Passo (mm)	50
Tubazioni ø (mm)	16/17
Dimensione utile (mm) +/-0.6% O +/-3mm	1200x800
Dimensione totale (mm) +/-0.6% O +/-3mm	1250x850
Altezza utile standard (mm) +/- 2 mm	10-20-30-40-50
Altezza bugna (mm) +/- 2 mm	22
Fonoassorbente	no
Incastro pannelli	maschio-femmina
Caratteristiche materiale accoppiato	PS termoformato 0,6 mm
Materiali disponibili	EPS bianco
Colori film PS	nero

Prestazioni

		EPS 150	EPS 200
Conducibilità termica dichiarata (EN 12667) W / Mk		0,033	0,033
Sollecitazione a compressione al 10% della deformazione (UNI EN 826) kPa		> 150	> 200
Assorbimento d'acqua a lungo periodo (UNI EN 12087)		< 5,0%	< 2,0%
Stabilità dimensionale in condizioni normali e costanti di laboratorio (UNI EN 1603)		+/- 0,2 %	+/- 0,2 %
Stabilità dim. in condizioni specificate di umidità e di temperatura (UNI EN 1604)		+/- 1,0 %	+/- 1,0 %
Reazione al fuoco (EN 13501-1) euroclasse		E	E
Resistenza termica dichiarata pr EN 12667 oppure EN 12939	H 10	0,45	0,45
	H 20	0,8	0,8
	H 30	1,1	1,1
	H 40	1,4	1,4
	H 50	1,7	1,7

I dati riportati nelle tabelle fanno riferimento al DOP e al certificato CE validi al momento della stampa. DOP e certificati sono consultabili e scaricabili in ogni momento dal nostro sito: www.politop.com